

Extend 8xPCI-e Raid Module + 16 Bays SAS 6Gbps JBOD Subsystem

架構組合：8x PCI-e RAID Module串接SAS JBOD，直接連接DAS(Direct Attached Storage)伺服器

XJ3000-3163


3U Rack, SAS/SATA HDD X 16



- 獨立主機本身標準19吋機架式，機架高度 3U
- 提供 1 組 SAS(Serial Attached SCSI) 外接式陣列控制器模組
- 提供 2 個SAS(Serial Attached SCSI) 主機連接通道
- 提供 SAS 6Gbps 通道，可達4*6Gb/秒(2400MB/s) 傳輸速度
- 提供 1 組 2M, SAS(Serial Attached SCSI) 外接式 Mini SAS Cable
- 具備 16 顆 SAS/SATA (Hot-swap) 硬碟盒
- 支援 16 顆 3.5吋SATAIII 或 SAS 介面硬碟機，可混插使用 SAS 6Gbps及SATAIII 硬碟
- 具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能
- 提供 3 個散熱風扇，具熱抽換(Hot Swap) 與備援容錯功能(Redundant)，具備故障警示系統
- 二個500W (1+1)電源供應器，具熱抽換(Hot Swap) 與備援容錯功能(Redundant)
- 可串櫃 SAS JBOD，擴充至 128 顆硬碟
- 以上產品，不含硬碟，可依實際需求進行報價

SAS RAID 磁碟控制模組

LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e & Cable

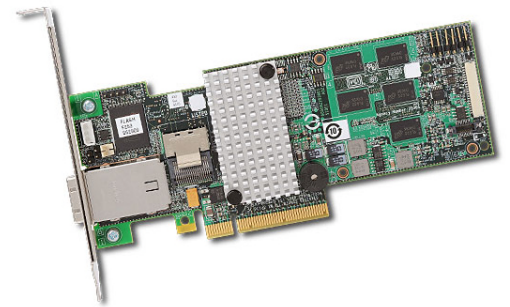

- 支援8-lane PCI Express (PCIe) 匯流排
- 運算處理器：LSI 2180 Raid On Chip (ROC)，512MB
- 支援RAID Level 0,1,1E,5,5EE,6,10,50,60,JBOD及Hot Spare
- 支援圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊
- 支援Win XP, Win 2000, Win Server 2003, Vista, Novell, SuSE Linux, RedHat Linux, FreeBSD 等作業系統
- 可選購ABM-800(RoHS) 備援電池模組，亦可另外選購Snapshot Backup Key

