


ARACluster刀鋒伺服器專用機櫃

19" Electronic Cabinet Rack



特色說明

1. 圓弧造型網狀前門設計，兼具美觀及提升散熱性能。
2. 依據ANSI/EIA RS-310-C的標準製造，並通過UL認證、CE認證與震動測試 MIL-STD-167及ISO 9002國際品質驗證。
3. 側板為無螺絲可拆式方便機架並聯及維護之用、散熱風扇一組3顆置於側吹式散熱頂棚之內，採隱藏式設計，並可達到真正散熱通風、防落塵功能。
4. 機箱上框能承受1500KG機件重量而不變形，下框加裝煞車輪防止滑動及地平螺絲可自行調整水平，整體結構堅固、質料輕、散熱快、拆卸方便。
5. 機箱之副活動鋁柱：採曲折斷面設計之固定柱，完全支援博盛刀鋒伺服器，並可支援各種廠牌之R型主機上架使用，如DELL, HP, IBM, SUN等廠牌伺服器，並於每一標準U數間加間隔記號。且採用可前後移動式構造，以因應各種不同廠牌主機配件不同需求而隨時移動(因各廠牌R型主機所使用之Rackmount Tool Kit不同)
6. 前門材質為SPCC，並附有隱藏式門天地鎖。
7. 後門為鋁框式蜂巢孔門，並附有隱藏式門天地鎖。
8. 全部組合採用熱硬化粉體塗裝，以防止機件氧化、刮傷及脫漆，可抗強酸、強鹼侵蝕，以延長鋁材壽命。
9. 1U朝外電源供應採標準，電壓為220V/110V，具電源開啟指示燈、15A突波保護裝置，電源線耐壓125V-250V、耐溫-20°C-75°C，線長2.5米至3.6米，並通過UL及CNS認證。
10. 配合主機線路使用空間、機箱寬度加寬至70cm內部副活動柱則維持19"寬配合儀器線路需求較大，使用空間加裝垂直及平行理線槽，使線路更容易維護管理。

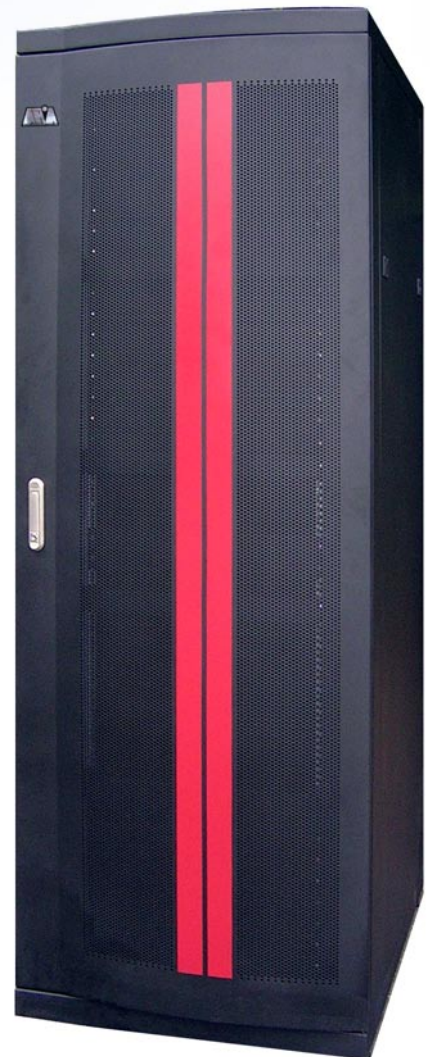

圓弧造型網狀設計



後門為鋁框式蜂巢孔門



無螺絲可拆式側板

專業而嚴謹的設計



機櫃內部(正面)



機櫃內部(背面)



機櫃上方附有三大散熱風扇，附有防護外蓋，可避免發生誤觸導致受損



橫向式1U，3孔八只 220/220V電源插座




附有垂直理線槽及水平理線槽
讓內部更整齊美觀

型號	內容	說明
1220-42B	圓弧型19" SERVER專用機櫃 SP-41100 (220V) 標準41U/100Depth. 專為刀鋒設計 專利前圓弧型通風孔門1組 網狀後通風孔門1組 頂層具備靜音散熱風扇 (3只式) 1組 / (220V) 左右兩側為簡易可拆式板 專用19" 1U橫向式3孔八只式電源組5組 (220V/20A) 前後兩側各具垂直理線槽4支 BladeTank專用L支架5組	4U蓋板6組, 2U蓋板1組 前端具備橫向理線槽四組 支援四組刀鋒機箱, 最高支援40刀片模組
1220-32B	圓弧型19" SERVER專用機櫃 SP-31100 (220V) 標準31U/100Depth. 專為刀鋒設計 專利前圓弧型通風孔門1組 網狀後通風孔門1組 頂層具備靜音散熱風扇 (3只式) 1組 / (220V) 左右兩側為簡易可拆式板 專用19" 1U橫向式3孔八只式電源組3組 (220V/20A) 前後兩側各具垂直理線槽4支 BladeTank專用L支架5組	4U蓋板2組, 2U蓋板3組, 1U蓋板5組, 前端具備橫向理線槽二組 支援二組刀鋒機箱, 最高支援20刀片模組

選購項目

料號	內容	說明
機櫃擴充電源組與選購配備		
1022-1BT	BladeTank Normal PDU 20A Single Phase with ICE 309 208V+G (220V) 安規	BladeTank 專用220V電源插座 安規20A (8埠)
1023-1BT	BladeTank 1U PDU 20A Single Phase with ICE 309 208V+G (220V) 安規	BladeTank 專用1U 220V電源插座 安規20A (8埠)
1031-90L	BladeTank 專用機架套件 (L腳架一對)	BladeTank 專用機架套件 / 90CM L
APU 控制系統與IPU Matrix 控制設備		
APUD1602	ARACluster APU with 16-port Matrix IPU Module	17" LCD監控與16-port Matrix串接模組 (1U)
IPUD1601	ARACluster 16-port Matrix IPU Module	16-port Matrix串接模組 (1U)
IPUK0001	ARACluster External IPU Cable	Matrix串接模組延伸擴充線材
On-line UPS 在線式不斷電系統		
ULT3KTL2	PCM 3KVA Tower mount with LCD Module (220進/220出)	科風 220 / 220V 2100Watts + LCD顯示 Towermount
ULT6KTL2	PCM 6KVA Tower mount with LCD Module (220進/220出)	科風 220 / 220V 4200Watts + LCD顯示 Towermount
ULT6KRL2	PCM 6KVA Rack mount with LCD Module (220進/220出)	科風 220 / 220V 4200Watts + LCD顯示 Rackmount

機櫃分解圖

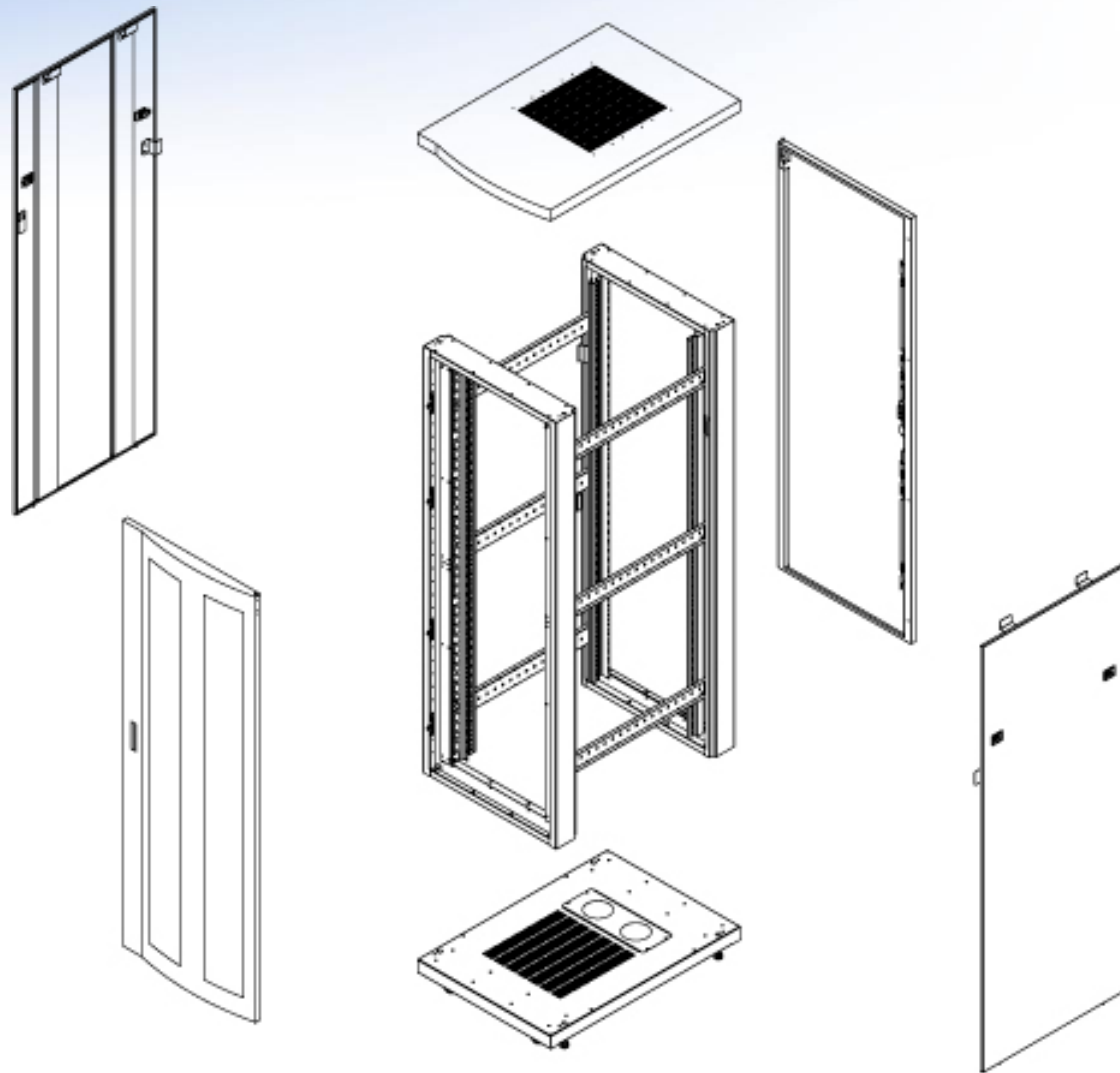

機櫃標準尺寸 (單位 : mm)

型號	H1 外高	D1 外深	W 總寬
1220-42B	2317	1000	700
1220-32B	1692	1000	700